

Des solutions industrielles pour optimiser votre ligne

OSI Machinerie propose aussi des solutions industrielles conçues pour renforcer les étapes clés de des lignes de transformation du bois. Chaque solution est pensée pour améliorer la fluidité, la précision et la stabilité des opérations, selon votre réalité de production.



RABOTEUSES
AUTO-CENTREUSES
2 ET 4 FACES



LA GAMME DE RABOTEUSES LA PLUS COMPLÈTE.

CONÇUE POUR OPTIMISER VOTRE RENTABILITÉ



PLUSIEURS CONFIGURATIONS POSSIBLES SELON VOS BESOINS

Ponceuse auto-centreuse

Profileuse

Tenonneuse

Distributeur à succion



Pour plus d'information, contactez-nous au : **+1 877 228-6868**
2510, 98^e Rue, Saint-Georges (QC) G6A 1E4 Canada
osimachinerie.com

L'auto-centrage :

pour maximiser le rendement matière

Depuis près de 40 ans, OSI Machinerie aide les fabricants de produits du bois à maximiser leur rendement matière grâce à une technologie d'auto-centrage innovante, conçue pour générer une rentabilité mesurable.

Dans une usine à haut volume, chaque fraction de matière compte. Les moindres variations du bois peuvent entraîner des pertes importantes lorsqu'elles se répètent des milliers de fois par jour. Les raboteuses auto-centreuses d'OSI Machinerie s'adaptent automatiquement aux caractéristiques naturelles de chaque pièce — qu'elle soit **courbée, tordue, cambrée, fendue ou d'épaisseur inégale** — afin d'assurer un positionnement optimal tout au long du processus de rabotage.


Le résultat : un meilleur rendement matière, une épaisseur constante, une qualité de produit supérieure et une production plus stable. En réduisant les pertes invisibles et en améliorant le contrôle du procédé, OSI transforme la précision mécanique en performance mesurable et en gains concrets pour votre entreprise.



Ce que l'auto-centrage change vraiment

Chaque pièce est **centrée** et **calibrée** selon sa propre forme pour conserver plus de matière utile, stabiliser l'épaisseur et réduire les pertes répétées. En limitant le stress sur les planches, l'auto-centrage contribue aussi à réduire les bris, les rejets et les blocages sur la ligne.

- Centrage pièce par pièce
- Calibrage des faces rabotées
- Moins de pertes répétées
- Rendement plus mesurable

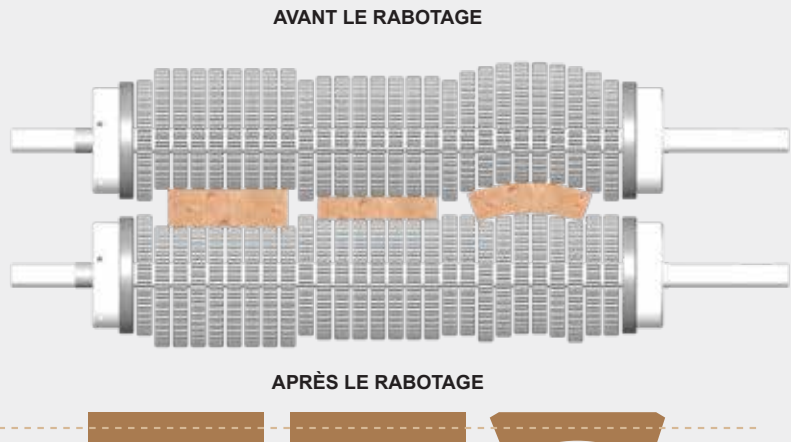

	2 Faces	4 Faces
Vitesses disponibles	15 à 210 m/min (50 à 700 pi/min)	30 à 210 m/min (100 à 700 pi/min)
Largeurs disponibles	300, 450, 600, 750 mm (12, 18, 24, 30 po)	300, 450, 600 mm (12, 18, 24 po)
Épaisseurs disponibles	— —	50, 75, 100, 150 mm (2, 3, 4, 6 po)
Précision de rabotage	+/- 0.1 mm (+/- 0.004 po)	+/- 0.1 mm (+/- 0.004 po)

RABOTEUSE AUTO-CENTREUSE 4 FACES



RABOTEUSE AUTO-CENTREUSE 2 FACES



Trouvez votre raboteuse auto-centreuse en quelques clics

